



桌面型条码机

G500U 系列

品质卓越，物超所值

「双感应器技术」

使G500U在打印各种特殊形状（或规格）标签时表现更出色

特别适用于服装、医疗、化工、邮政、物流、

汽配、商超、零售等领域



300米大碳带容量
选配外挂支架
可满足批量打印的需求



「双感应器」系统
可识别各类标签
大大扩展标签识别范围



多种传输界面组合
• USB2.0



坚固耐用的机构设计

GoDEX



G500U系列 产品规格

机种	G500U	G530U
打印模式	热转式 / 热感式两用	
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
打印速度	5 IPS (127 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
打印宽度	4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
打印长度	打印长度最小为4 mm (0.16 ") ; 打印长度最大为1727 mm (68 ")	打印长度最小为4 mm (0.16 ") ; 打印长度最大为762 mm (30 ")
中央处理器	32 位高效能微处理器	
内存	8MB Flash (用户可用容量为4MB); 16MB SDRAM	
传感器形式	反射式传感器：可移动式 透光式传感器：中置型固定式 (双传感器)	
纸张规格	种类：连续纸・标签纸・黑标纸及打孔标签；标签高度自动侦测或指令设定 宽度：25.4 mm (1 ") ~ 118 mm (4.64 ") 厚度：0.06 mm (0.0024 ") ~ 0.2 mm (0.008 ") 纸卷外径：最大直径127 mm (5 ") 纸卷轴心：25.4 mm (1 ")、38.1 mm (1.5 ")、76.2 mm(3 ")	
碳带规格	材质：一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度：300 m (981') 宽度：30 mm (1.18 ") ~ 110 mm (4.33 ") 最大外径：68 mm (2.67 ") 碳带轴心：25.4 mm (1 ")	
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换	
软件	标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
内建字体	Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable	
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° rotatable	
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite	
内码表	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 、UTF16BE 、UTF16LE	
图形处理	预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援	
传输接口	USB 2.0 接口	
计时装置	N/A	
控制面板	二组双色LED指示灯：Ready、Status 控制键：FEED	
电源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器)	
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
湿度	操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度:10-90%,非凝结.	
安规	CE (EMC), FCC, Class A, CB, CCC, UKCA	
机体尺寸	长度：285 mm (11.2 ") 高度：171 mm (6.8 ") 宽度：226 mm (8.9 ")	
机体重量	2.5 kg (5.51 lbs) 机体不含其他耗材或选购配备	
选购项目	裁刀 自动剥纸器 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10 ") 外接式正向 / 反向回	

****选购项目请致电原采购单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

产品应用

条形码及标签应用

G500U系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。



零售业

价格卡、吊牌、商品价格标签、商品内容物品标识、珠宝标签、物流配送进度追踪、挂号收据、快递单据、邮递标签、以及景点门票等的印制。

物流仓储运输业

货架标签、品项标识、库存管理、物流运输标签、外箱/栈板标签与标识、配送进度追踪、快递标签与单据、邮递标签等。

办公室


个人身份识别、数据管理标识、政府公文系统管理、资产档案管理、门禁管制、图书馆管理、书籍ISBN、图书分类管理。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。

- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

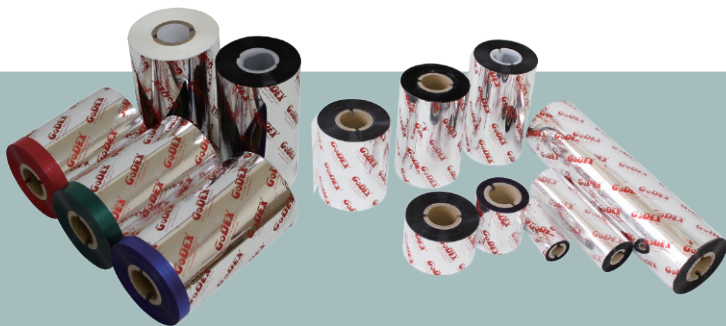


GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

请登陆 GoDEX 网站 www.godexintl.com
免费下载，即刻体验！

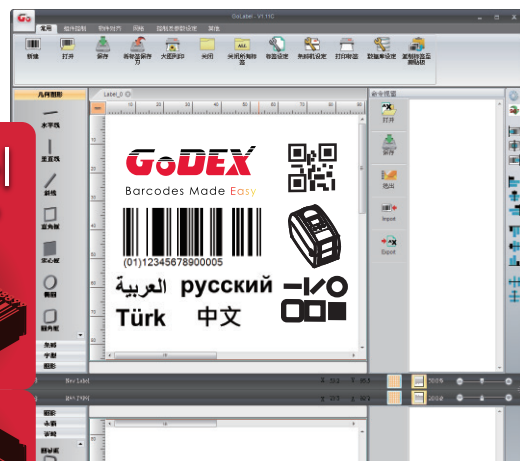

公司名称：武汉远平宏大信息技术有限公司

办公地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区葛洲坝太阳城6幢1层2号

服务热线：400-998-7019

网址：www.yip-info.com

