

EPSON TM-C3520

EPSON TM	1-C3520 产品规格
型号	TM-C3520
打印功能	
打印模式	按需全彩色喷墨(微压电打印技术MicroPiezo)
进纸设计	卷纸 / 折叠纸
打印速度	Max. 85 mm/sec. (速度模式, 360 x 360 dpi 分辨率下, 打印104mm宽度标签)
打印分辨率	360 x 360 dpi / 720 x 360 dpi
打印接口	高速 USB2.0 / 以太网口100BASE-TX / 10BASE-T
切刀	普通纸/模切标签(普通介质/喷墨介质/合成介质): 1,500,000 cuts
	连续标签(普通介质 / 喷墨介质): 750,000 cuts
墨水	
类型	颜料墨水
颜色	C,M,Y,K四色分离墨水
内置条码	
一维码	Barcode: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93,
	Code 128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar
	Limited, GS1 DataBar Expanded
二维码	Two-dimensional symbols: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked,
	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix,
	Aztec Code
纸张介质	
类型 ————————————————————————————————————	普通纸,喷墨纸,合成纸,光泽纸
规格尺寸	卷纸:30-108 mm
	模切标签纸 : 30 - 112 mm
	折叠纸: 50 - 108 mm
	模切折叠标签纸: 50 - 112 mm
可打印尺寸	模切标签纸 : 25.4 - 108 mm
	模切折叠标签纸 : 46 - 108 mm
纸张厚度	卷纸: 0.084 - 0.124 mm
	模切标签纸: 0.129 - 0.195 mm ———————————————————————————————————
	折叠纸: 0.124 - 0.128 mm
	模切折叠标签纸: 0.161 - 0.164 mm
电器规格	
额定电压	AC110 - 240V (AC adaptor)
耗电量	工作状态 30W
\	待机状态 2.5W
运行环境	
温度	15 - 35°C
湿度	20 - 80%RH
外观尺寸	307(W) x 283(D) x 261(H) mm
重量	约12kg(不含墨盒、维护箱、AC adapter)

备注:

*1本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室数据,因使用环境和设置不同,与实际使用数据可能存在差异。

公司名称: 武汉远平宏大信息技术有限公司

服务热线: 400-998-7019 **网址**: www.yp-info.com

办公地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区葛洲坝太阳城6幢1层2号



EPSON

EPSON TM-C3520 新一代全彩色标签打印机



- 高质量、个性化的全彩色标签打印机按需输出的卓越体现
- 设计精巧时尚,节省更多空间
- 适用多种标签打印介质,为标签输出提供更多打印方案
- 独特的分体墨盒设计,超大限度的减少标签输出成本
- 标配自动切刀,大大提高标签输出效率



EPSON TM-C3520 新一代全彩色标签打印机



TM-C3520 引领彩色标签时代

TM-C3520作为爱普生彩色标签领域的新一代产品,秉承爱普生特有的微压电打印技术,再配以独特的4色分体墨盒和自动切刀设计,在提供用户高质量彩色标签按需输出的同时,有效降低TCO(综合使用成本)。



化工行业 GHS标签



鞋服类行业 彩色外箱标签



制造行业 彩色外箱价签



零售行业* 彩色价签

卓越的打印品质,全彩色标签完美呈现

● 4 色喷墨打印技术

TM-C3520 采用大容量 4 色独立分体式墨盒的插入式安装设计,操作简单灵活,足以胜任一般负荷的彩色标签输出。





• 创新的打印头墨滴自动检测系统

TM-C3520 使用了打印头墨滴自动检测系统。当打印头发现有堵塞的情况出现时,可以自动进行打印头清洗,以保证高品质彩色标签的长时间输出。(为满足不同用户的使用习惯,此项功能可以选择关闭)



- TM-C3520 使用爱普生全色颜料墨水可以实现卓越的打印品质,防水、耐光、耐刮蹭,可长久保存。
- TM-C3520 在不同介质下可以实现不同的打印精度设置,在光泽介质、合成纸介质下可以实现最高720*360dpi 的打印精度,足以满足高质量用户的输出需求。

全方位的易用性,轻松实现标签输出

● 多用途 LCD 显示屏

新增的 LCD 显示屏,可以方便的进行墨水余量、维护箱状态的监控,以及打印机故障的维护。





● 随机附带 Navi 安装软件,轻松进行打印机网络、纸张设置 TM-C3520 随机附带爱普生专用的 Navi 设置软件,在硬件安装的同时通过该软件可以轻松实现打印机设置、纸张尺寸设定等复杂的操作,一步到位,轻松便捷。





• 打印机连接设置






• 打印介质设置

实用的硬件配置

为了更好的方便用户使用,TM-C3520 标配了多项实用的硬件配置,可以在帮助用户提高效率的同时,降低使用成本。

● 标配网络接口

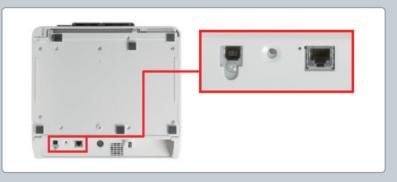

• 标配自动切刀

为了用户更便捷的进行标签输出, TM-C3520 突破性的标配了高强度、高 耐用性自动切刀,切刀使用寿命基于不 同介质最高可以达到 1,500,000 次。

多介质的高适用性,轻松实现高效按需输出

● 多类型标签介质的兼容

TM-C3520 同时配有间距传感器、黑标传感器及纸尽传感器,可以支持多种类型(卷筒标签纸、裁切标签纸、黑标标签纸、折叠纸)的标签介质,可满足多种特定标签、票据、折扣券的打印需求。



● 在普通标签介质,快速打印模式下,最快实现 103mm/s 的高打印速度,足以满足按需标签输出的需要。